信頼の日本製

驚きの強度で耐用力を実現

製造設備と技術の整った
国内不織布メーカーで
製造した防草シート。
高品質で信頼のおける
製品をお届けします。

GreenArts
550JP の驚きの耐用力

砂利下 耐久年数	約23年～26年
曝露 耐候年数	約17年～20年

※曝露＝直射日光・雨風にさらされた様子のこと。※年数は施工方法や環境により変動いたします。

高密度で草が突き抜けにくい
スパンボンド不織布

光合成を抑えて雑草根絶
遮光率 99.99%

紫外線劣化や熱に強い
ポリエステル製

550JP 特徴

高密度で草が突き抜けにくい スパンボンド不織布

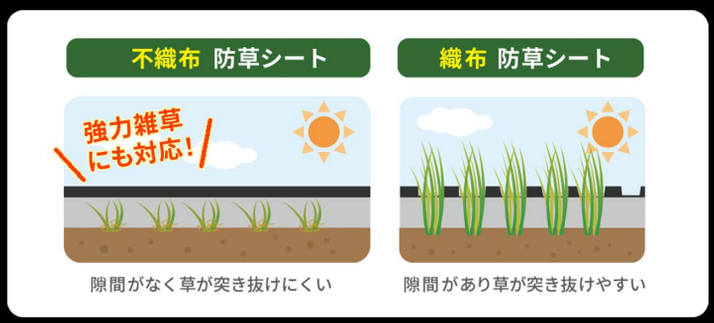

防草シートには、織布と不織布の2タイプがあり、織布は繊維を縦と横に織って作られた素材で低密度のものが多く、不織布は高密度で草の突き抜けに強い素材です。

強度の高い長繊維を使用し、破れにくい生地

国内の工場で、強度の高いスパンボンド不織布を1本1本熱融着しています。熱融着してあるので隙間が広がりにくく、高密度で、引き裂きに強く、高い防草効果があります。

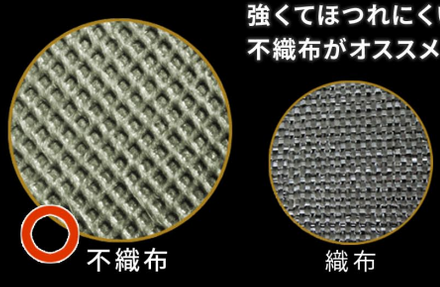

不織布は、強度が均一で強く、カットも切断面がほつれません。

550JP の特徴

防草シートの副資材

GAロゴワッシャー

GAU防草テープ
（ブラック・グリーン・ブラウン）
砂利下・人工芝下用

GAカラーコ型ピン

GAWステンレスピンコ型

GAWコ型ピン

GAW L型ピン

大頭ピン

コンクリートビス
＋
ミニワッシャー

GAWスクリューピン

550JP 特徴

光合成を抑えて雑草根絶
薄いのに最高遮光 **遮光率99.9%**

550JP 特徴

紫外線劣化や熱に強い
ポリエステル製(PET樹脂)

防草シートの材質の種類は主に下記3つあり、

・ポリエステル　・ポリプロピレン　・ポリエチレン

この中でもポリエステルは、熱や紫外線劣化に強い材質です。

ペットボトルと同原料で、軽くて丈夫です。
軽くて薄いので作業のしやすい材質です。

軽量	難燃	直射日光
他社の耐候製品より軽く施工が簡単	融点は約260℃で耐熱性に優れています	PET樹脂は熱や紫外線に強い材質

550JP 特徴

雨水たまらず、雑草もガード
適度な透水性